


For PBX

## Blue Gate Com GSM

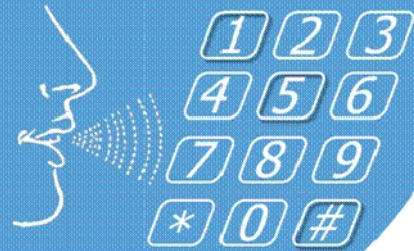

Box Usb

### VANTAGGI

- Possibilità di un utilizzo autonomo senza linee es. Telecom, oppure di connessione ad una linea del centralino
- Possibilità di collegare il Gateway ad una linea analogica
- Invio e ricezione di SMS\* compatibile con il software e-mail (POP) in uso
- Inversione di polarità
- Programmazione da PC tramite porta USB\*
- Invio del CLIP al centralino
- Può essere collegato direttamente ad un telefono analogico
- Impulsi di tassazione a 12 o 16 KHZ
- Restrizione delle chiamate in uscita
- Compatibilità con i sistemi LCR esistenti
- Cancellazione eco
- Batteria di back up\*

\* opzionale

- **CLIP**
- **Impulsi di tassazione 12/16 kHz**
- **Inversione di polarità**
- **FxS (telefono analogico o linea del centralino)**
- **Utilizzo AUTONOMO (standalone)**
- **SMS server (opzionale)**
- **Porta USB (opzionale)**

### Il Blue Gate Com vi aiuta a ridurre il costo delle vostre chiamate dal fisso verso i cellulari

Grazie al nostro Blue Gate Com è possibile raggiungere tutti gli uffici "mobili" ed i cantieri che si trovano lontani dalle aree urbane/fabbricate in zone remote non servite da linee telefoniche es Telecom.

Simulando le linee del vostro centralino, il nostro Gateway permette di installare molto velocemente i vostri uffici "mobili".

Una tavola di programmazione vi permette di limitare le chiamate indesiderate indipendentemente dal centralino.

L'installazione è molto facile – plug and play – ed il gateway è immediatamente operativo

Tramite un software POP e-mail (SMS mail – compatibile con Outlook) sarete in grado anche di avere più di un semplice utilizzo vocale: potrete mandare SMS come solitamente mandate e-mail.

# SILTEL

SILTEL

Via C. Pezzini 116– 26015 SORESINA (CR)  
Tel. +39 0374/690000 Fax +39 0374/690121  
[www.sitel.com](http://www.sitel.com) [info@silte.com](mailto:info@silte.com)

## Modelli

### Voce / Dati / SMS\*

- o Blue Gate Com – 1 canale GSM (1 SIM)

\* opzionale il box USB e IL software mail per SMS

## Specifiche

### Blue Gate Com

#### Condizioni operative:

Temperatura: +5°C ÷ +40°C

Umidità: 10 ÷ 80 % a 30°C

#### Dimensioni e peso:

100 x 130 x 37 mm

800 gr

#### Parti di alimentazione:

Voltaggio alimentazione

230 V (±10%) (alimentatore)

8-12V AC/DC

#### Input di potenza



max 15 VA

#### Protezione

fusibile termico nell'alimentatore

**Marchio:** CE, RoHS

#### Dotato di antenna esterna



## Software SMS

Invio e ricezione SMS tramite e-mail utilizzando qualsiasi client email es.: Outlook o Outlook Express.

Il software è completo e non necessita di un server di posta esterno a cui appoggiarsi, la licenza si attiva per 100 client.

E' necessario un computer su cui poter installare il software. Tale computer deve essere collegato in rete LAN con i terminali da cui poter inviare i messaggi.

## Accessori

### Opzioni

- o Licenza SMS Server (su server POP)

## Specifiche

### LINEA TELEFONICA ANALOGICA

**Interfaccia telefonica:** 2 fili

**Connettore telefonico:**

RJ 11

**Impedenza:**

600 W ±20%

**Selezione:**

Tono DTMF tt > 30 ms

**Condizione alimentazione linea telefonica**

simmetrica 24 V

**Loop di corrente**

max 38 mA

**Resistenza dei conduttori**

max 500 Ω

**Suoneria:**

55 Vef / 50 Hz

**Segnale di linea:**

425 Hz ± 20 Hz

**CLIP:**

FSK Bell, DTMF

### GSM

**Rete mobile:**

compatibile con GSM

850/900/1800/1900 mhz


**Provider**

a seconda della SIM (3V e 1.8V)

**USB**

Box USB opzionale

### Connessione al telefono

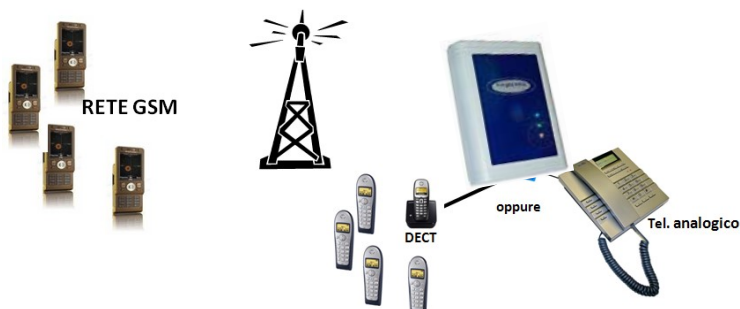

Rivenditore autorizzato:

## Connettività

### Connessione al centralino

