

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B301QD

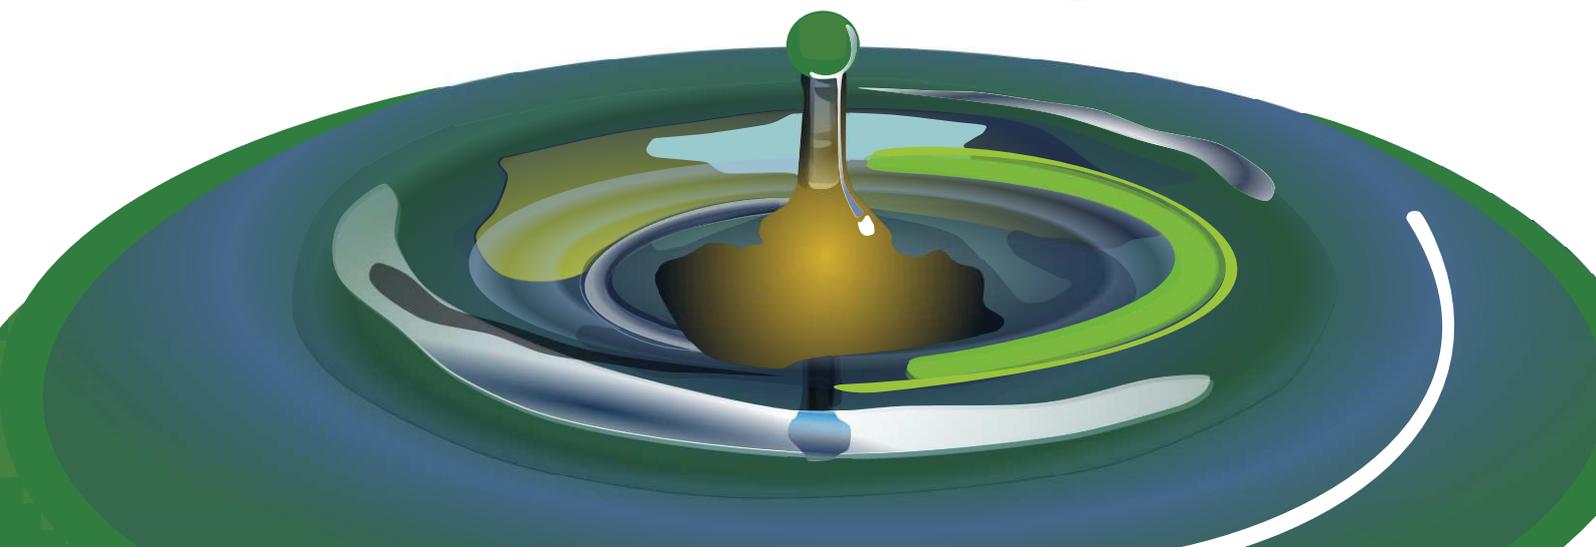

CARATTERISTICHE

- Cuffia telefonica ultra leggera e confortevole
- Modello **92B301QD**: MONOAURALE con quick disconnect
- Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
- Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
- Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- Compatibile con la maggior parte dei modelli di telefono che supportano l'attacco cuffia (RJ9).
- I telefoni che non dispongono di ingresso cuffia dedicato, possono essere integrati con i nostri adattatori (**92602** e **92B602B**) o amplificatori (**92B601** e **92B603**) che ne migliorano ulteriormente la qualità del suono.
- **CE** e **RoHS**
- Design semplice ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia PC, USB o stereo solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza	150Ω ± 15%
Sensibilità	102 ± 2dB
Frequenza di risonanza: (Fo)	560 ± 10%Hz
Frequenza di risposta:	300Hz ~ 5KHz
Max potenza in ingresso	0.05W
Max potenza in uscita	0.1W

DIMENSIONI

Peso:	70 g
Lunghezza cavo:	220 mm

Quick Disconnect



Terminazione RJ9 per Quick Disconnect

SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N.	92B301QD (-47± 2dB)
Trasduttore	Microfono condensatore Electret
Sensibilità	-47 ± 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza	Bassa
Direzionalità	Electret
Frequenza	20-16,000 Hz
Max Voltaggio	10V
Voltaggio Standard	2V
Max consumo di corrente	Max. 0.4mA
S/N Ratio	> 40dB

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B303QD

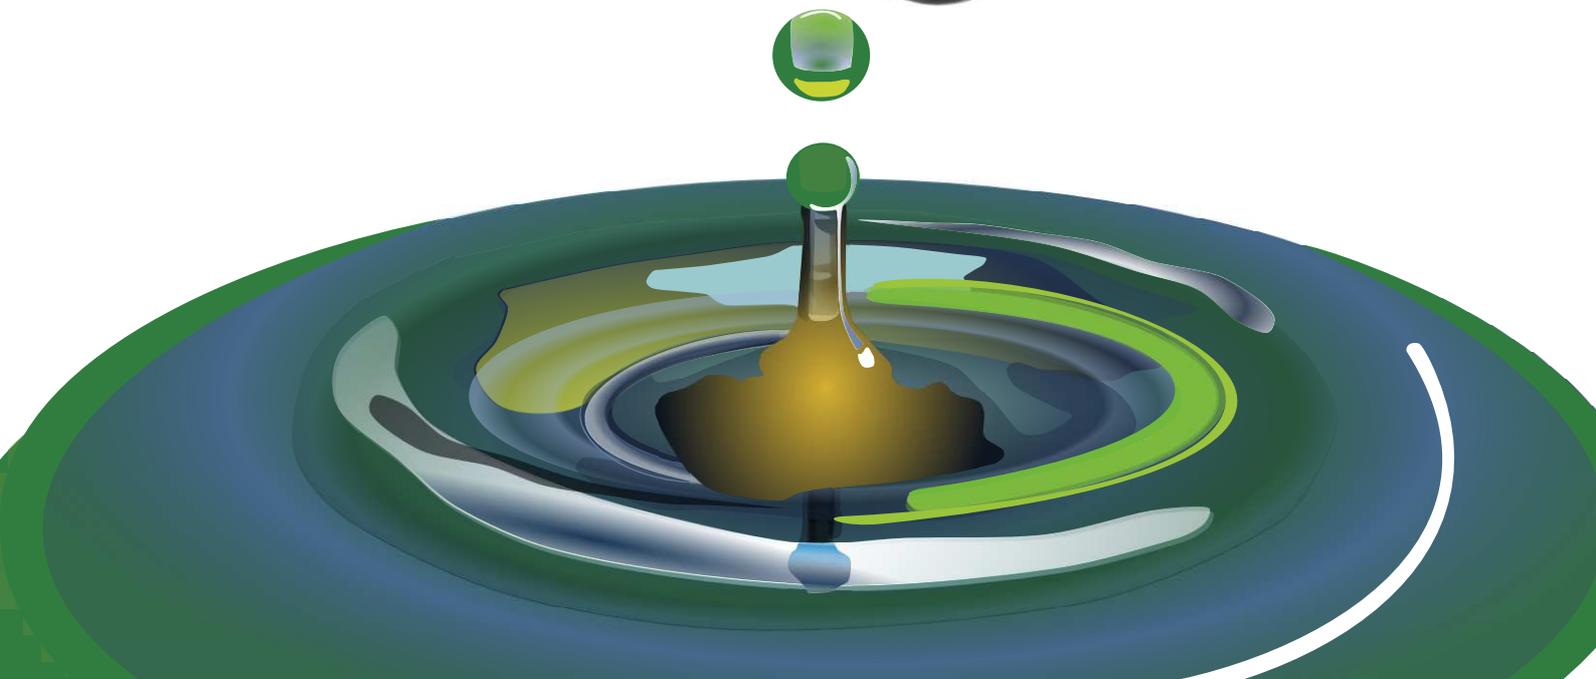

CARATTERISTICHE

- Cuffia telefonica ultra leggera e confortevole
- Modello **92B303QD**: BINAURALE con quick disconnect
 - Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
 - Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
 - Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- Compatibile con la maggior parte dei modelli di telefono che supportano l'attacco cuffia (RJ9).
- I telefoni che non dispongono di ingresso cuffia dedicato, possono essere integrati con i nostri adattatori (**92602** e **92B602B**) o amplificatori (**92B601** e **92B603**) che ne migliorano ulteriormente la qualità del suono.
- **CE** e **RoHS**
- Design raffinato ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia PC, USB o stereo solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza	150Ω ± 15%
Sensibilità	102 ± 2dB
Frequenza di risonanza: (Fo)	560 ± 10%Hz
Frequenza di risposta:	300Hz ~ 5KHz
Max potenza in ingresso	0.05W
Max potenza in uscita	0.1W

DIMENSIONI

Peso:	70 g
Lunghezza cavo:	220 mm

SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N.	92B303QD (-47± 2dB)
Trasduttore	Microfono condensatore Electret
Sensibilità	-47 ± 2dB (OdB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza	Bassa
Direzionalità	Electret
Frequenza	20-16,000 Hz
Max Voltaggio	10V
Voltaggio Standard	2V
Max consumo di corrente	Max. 0.4mA
S/N Ratio	> 40dB

Quick Disconnect



Terminazione RJ9 per Quick Disconnect

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B30125QD

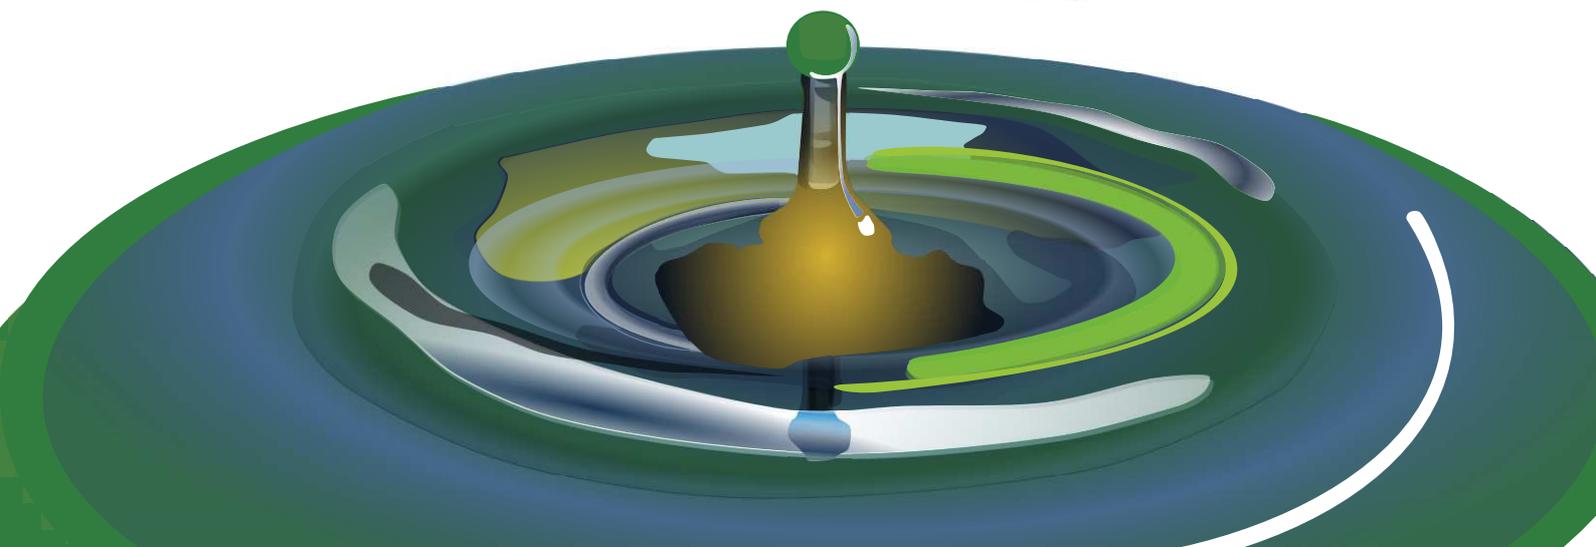

CARATTERISTICHE

- Cuffia telefonica ultra leggera e confortevole, compatibile con la maggior parte dei cordless e dei cellulari con attacco jack 2,5 mm
- Modello **92B30125QD**: MONOAURALE con quick disconnect
- Disponibile anche in versione BINAURALE, sempre con praticissimo Quick Disconnect (Modello: **92B30325QD**)
- Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
- Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
- Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- **CE e RoHS**
- Design semplice ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia telefonica, PC, o USB solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza	150 Ω \pm 15%
Sensibilità	102 \pm 2dB
Frequenza di risonanza: (Fo)	560 \pm 10%Hz
Frequenza di risposta:	300Hz ~ 5KHz
Max potenza in ingresso	0.05W
Max potenza in uscita	0.1W

DIMENSIONI

Peso:	70 g
Lunghezza cavo:	220 mm

Quick Disconnect



Terminazione jack stereo 2,5 mm per Quick Disconnect

SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N.	92B30125QD (-47 \pm 2dB)
Trasduttore	Microfono condensatore Electret
Sensibilità	-47 \pm 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza	Bassa
Direzionalità	Electret
Frequenza	20-16,000 Hz
Max Voltaggio	10V
Voltaggio Standard	2V
Max consumo di corrente	Max. 0.4mA
S/N Ratio	> 40dB

SILTEL

Via C. Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +390374/690121

www.siltel.com info@siltel.com

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B30325QD

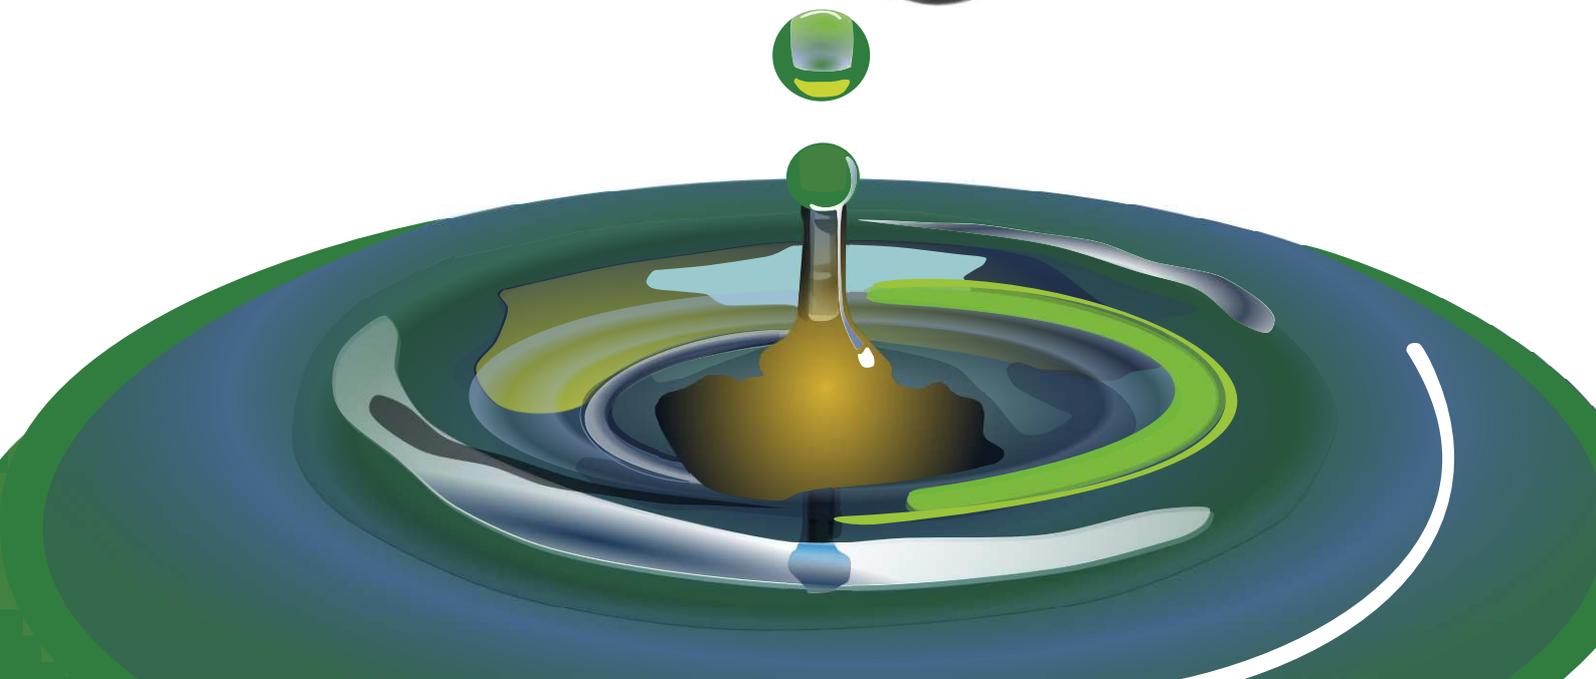

SILTEL

CARATTERISTICHE

- Cuffia telefonica ultra leggera e confortevole, compatibile con la maggior parte dei cordless e dei cellulari con attacco jack 2,5 mm
- Modello **92B30325QD**: BINAURALE con quick disconnect
- Disponibile anche in versione MONO-AURALE sempre con praticissimo Quick Disconnect (Modello: **92B30125QD**)
- Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
- Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
- Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- **CE e RoHS**
- Design semplice ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia telefonica, PC, o USB solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza	150 Ω \pm 15%
Sensibilità	102 \pm 2dB
Frequenza di risonanza: (Fo)	560 \pm 10%Hz
Frequenza di risposta:	300Hz ~ 5KHz
Max potenza in ingresso	0.05W
Max potenza in uscita	0.1W

DIMENSIONI

Peso:	70 g
Lunghezza cavo:	220 mm

Quick Disconnect



Terminazione jack stereo 2,5 mm per Quick Disconnect

SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N.	92B30325QD (-47 \pm 2dB)
Trasduttore	Microfono condensatore Electret
Sensibilità	-47 \pm 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza	Bassa
Direzionalità	Electret
Frequenza	20-16,000 Hz
Max Voltaggio	10V
Voltaggio Standard	2V
Max consumo di corrente	Max. 0.4mA
S/N Ratio	> 40dB

SILTEL

Via C. Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +390374/690121

www.sitel.com info@sitel.com

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B301USBQD

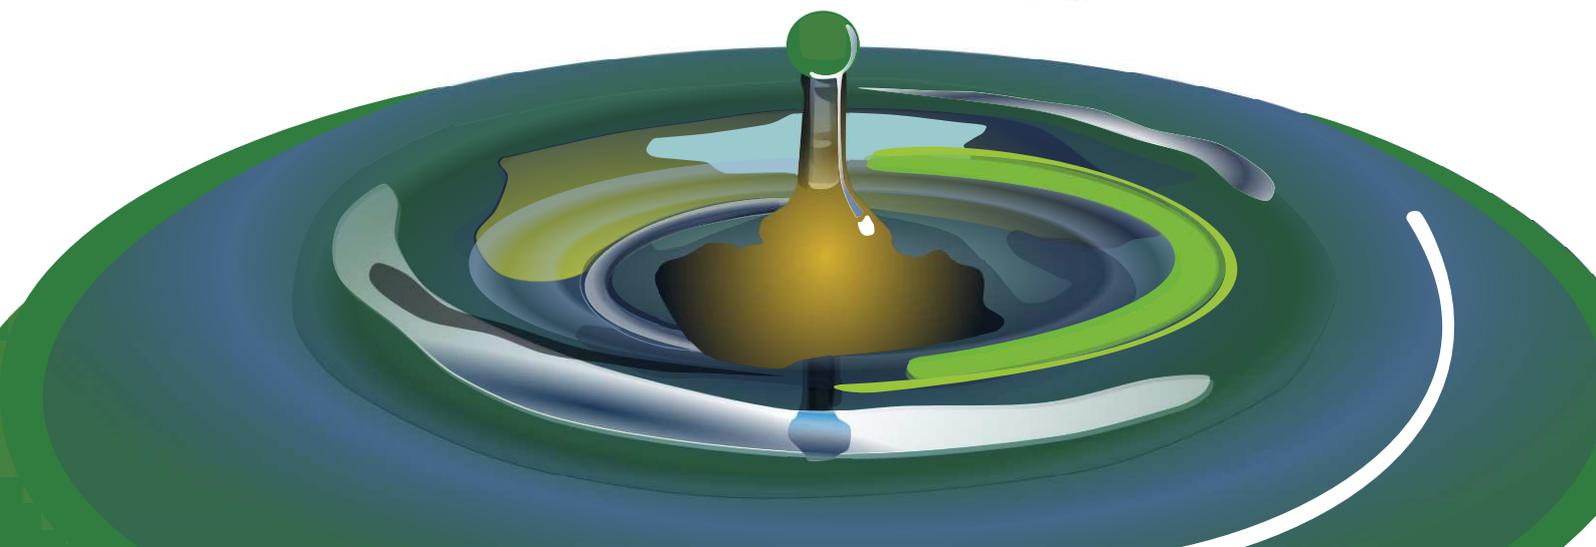

S I L T E L

CARATTERISTICHE

- Cuffia multimediale ultra leggera e confortevole
- Modello **92B301USBQD**: MONOAURALE con quick disconnect
- Disponibile anche in versione BINAURALE, sempre con praticissimo Quick Disconnect (Modello: **92B303USBQD**)
- Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
- Dotata di regolazione volume e di pratica CLIP per aggancio alla camicia
- Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
- Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- **CE e RoHS**
- Design semplice ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia telefonica, PC o stereo solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza	150Ω ± 15%
Sensibilità	102 ± 2dB
Frequenza di risonanza: (Fo)	560 ± 10%Hz
Frequenza di risposta:	300Hz ~ 5KHz
Max potenza in ingresso	0.05W
Max potenza in uscita	0.1W

Quick Disconnect



Terminazione USB per Quick Disconnect

Particolare della regolazione Volume



SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N.	92B301USBQD (-47± 2dB)
Trasduttore	Microfono condensatore Electret
Sensibilità	-47 ± 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza	Bassa
Direzionalità	Electret
Frequenza	20-16,000 Hz
Max Voltaggio	10V
Voltaggio Standard	2V
Max consumo di corrente	Max. 0.4mA
S/N Ratio	> 40dB

DIMENSIONI

Peso:	70 g
Lunghezza cavo:	220 mm

SILTEL

Via C. Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)

Tel. +39 0374/690000 Fax +390374/690121

www.sitel.com info@sitel.com

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B303USBQD

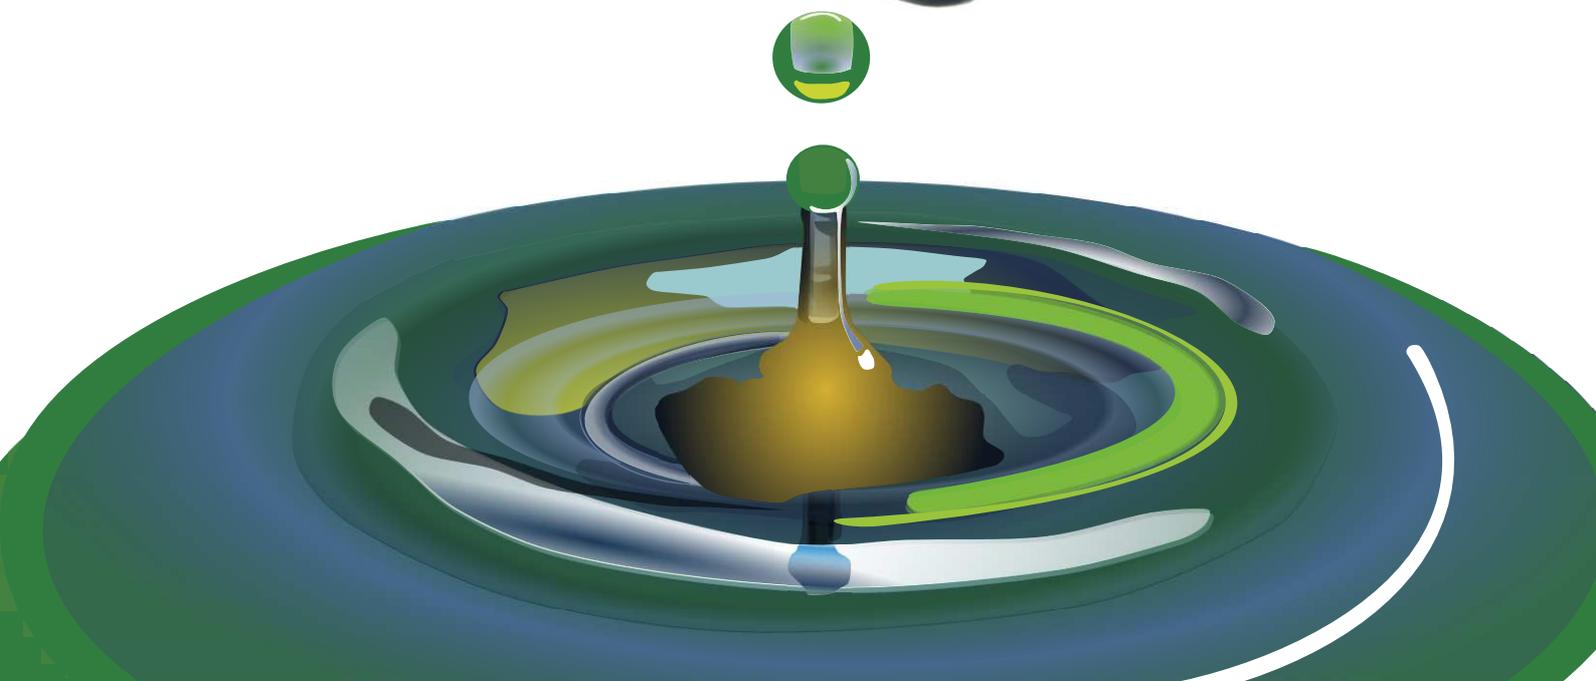

SILTEL

CARATTERISTICHE

- Cuffia multimediale ultra leggera e confortevole
- Modello **92B303USBQD**: BINAURALE con quick disconnect
- Disponibile anche in versione MONO AURALE, sempre con praticissimo Quick Disconnect (Modello: **92B301USBQD**)
- Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
- Dotata di regolazione volume e di pratica CLIP per aggancio alla camicia
- Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
- Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- **CE e RoHS**
- Design semplice ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia telefonica, PC o stereo solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza	150Ω ± 15%
Sensibilità	102 ± 2dB
Frequenza di risonanza: (Fo)	560 ± 10%Hz
Frequenza di risposta:	300Hz ~ 5KHz
Max potenza in ingresso	0.05W
Max potenza in uscita	0.1W

Quick Disconnect



Terminazione USB per Quick Disconnect

Particolare della regolazione Volume



SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N.	92B301USBQD (-47 ± 2dB)
Trasduttore	Microfono condensatore Electret
Sensibilità	-47 ± 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza	Bassa
Direzionalità	Electret
Frequenza	20-16,000 Hz
Max Voltaggio	10V
Voltaggio Standard	2V
Max consumo di corrente	Max. 0.4mA
S/N Ratio	> 40dB

DIMENSIONI

Peso:	70 g
Lunghezza cavo:	220 mm

SILTEL

Via C. Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +390374/690121
www.sitel.com info@sitel.com

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B301PCQD

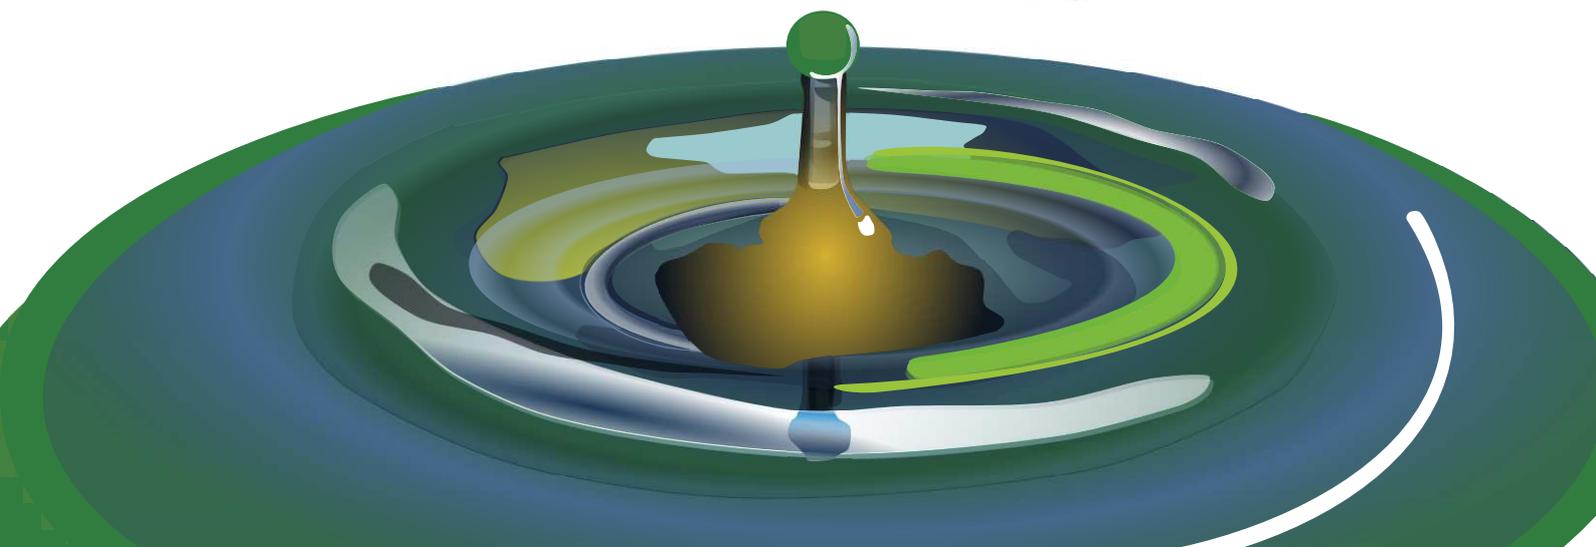

SILTEL

CARATTERISTICHE

- Cuffia multimediale ultra leggera e confortevole
- Modello **92B301PCQD**: MONOAURALE con quick disconnect
- Disponibile anche in versione BINAURALE, sempre con praticissimo Quick Disconnect (Modello: **92B303PCQD**)
- Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
- Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
- Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- **CE e RoHS**
- Design semplice ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia telefonica, USB o stereo solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza	150Ω ± 15%
Sensibilità	102 ± 2dB
Frequenza di risonanza: (Fo)	560 ± 10%Hz
Frequenza di risposta:	300Hz ~ 5KHz
Max potenza in ingresso	0.05W
Max potenza in uscita	0.1W

DIMENSIONI

Peso:	70 g
Lunghezza cavo:	220 mm

Quick Disconnect



Terminazione jack stereo 3,5 mm per Quick Disconnect

SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N.	92B301PCQD (-47± 2dB)
Trasduttore	Microfono condensatore Electret
Sensibilità	-47 ± 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza	Bassa
Direzionalità	Electret
Frequenza	20-16,000 Hz
Max Voltaggio	10V
Voltaggio Standard	2V
Max consumo di corrente	Max. 0.4mA
S/N Ratio	> 40dB

SILTEL

Via C. Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +390374/690121

www.sitel.com info@sitel.com

S I L T E L


U l t i m o a r r i v o ! ! !



Cuffie Colibrì



Cuffia Telefonica Mod. 92B303PCQD

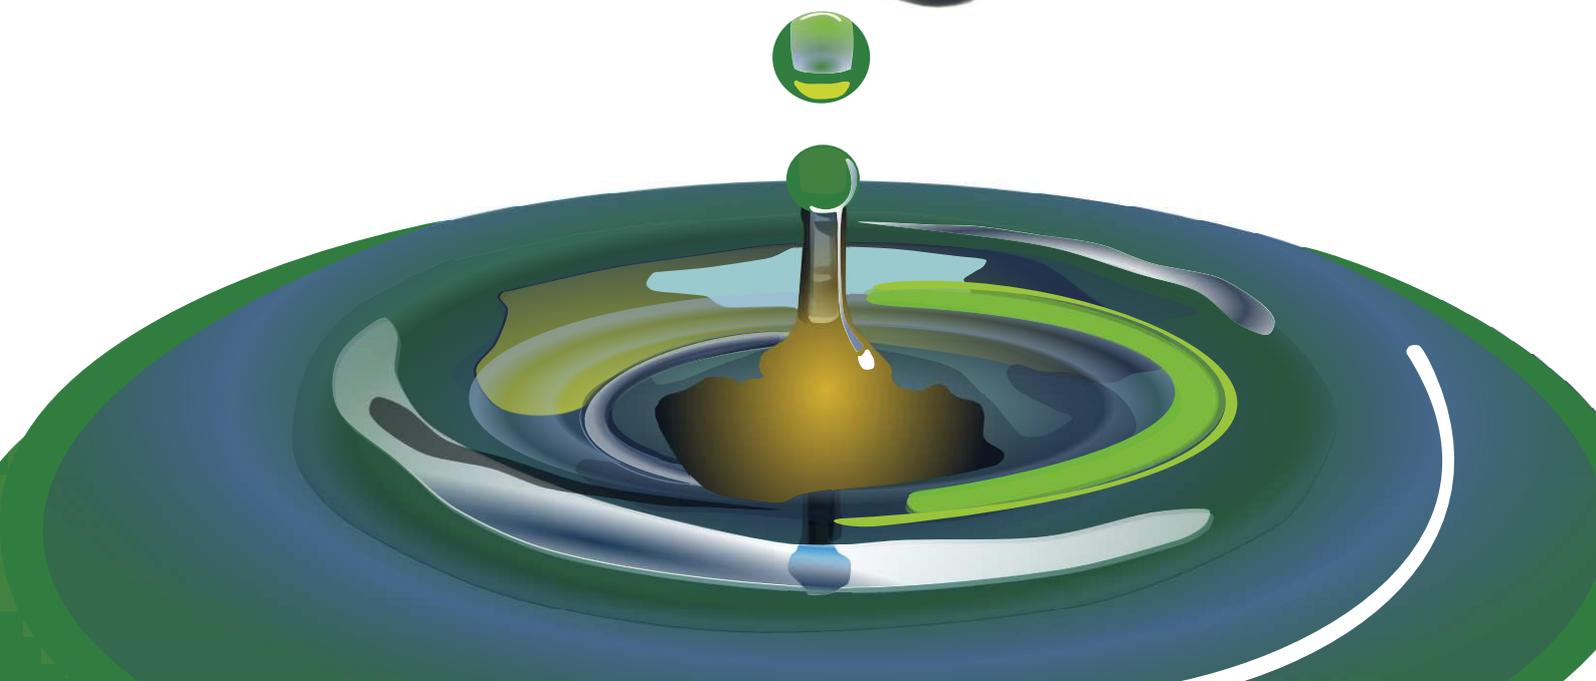

S I L T E L

CARATTERISTICHE

- Cuffia multimediale ultra leggera e confortevole
- Modello **92B303PCQD**: BINOAURALE con quick disconnect
 - Disponibile anche in versione MONOAURALE, sempre con praticissimo Quick Disconnect (Modello: **92B301PCQD**)
- Adatta ad un utilizzo intenso e prolungato
- Microfono tradizionale a cancellazione d'eco e di rumore con astina regolabile.
- Riproduzione del suono cristallina e di alta qualità.
- **CE e RoHS**
- Design semplice ed elegante
- Robusta, affidabile e confortevole, progettata per un utilizzo prolungato e facilita la massima concentrazione anche in ambienti di lavoro particolarmente rumorosi
- Modulare e flessibile, può diventare anche cuffia telefonica, USB o stereo solo cambiando la terminazione del cavetto con il Quick Disconnect (QD)

SPECIFICHE IN RICEZIONE

Impedenza $150\Omega \pm 15\%$
Sensibilità $102 \pm 2\text{dB}$
Frequenza di risonanza: (Fo) $560 \pm 10\%\text{Hz}$
Frequenza di risposta: $300\text{Hz} \sim 5\text{KHz}$
Max potenza in ingresso 0.05W
Max potenza in uscita 0.1W

DIMENSIONI

Peso: 70 g
Lunghezza cavo: 220 mm

Quick Disconnect



Terminazione jack stereo 3,5 mm per Quick Disconnect

SPECIFICHE IN TRASMISSIONE

Modello N. 92B303PCQD (-47 \pm 2dB)
Trasduttore Microfono condensatore Electret
Sensibilità -47 \pm 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedenza Bassa
Direzionalità Electret
Frequenza 20-16,000 Hz
Max Voltaggio 10V
Voltaggio Standard 2V
Max consumo di corrente Max. 0.4mA
S/N Ratio > 40dB

SILTEL

Via C. Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +390374/690121

www.sitel.com info@sitel.com