


For PBX

Blue Gate Nano



CLIP

Impulsi di tassazione 12/16 kHz

Inversione di polarità

FxS (telefono analogico o linea del centralino)

Utilizzo AUTONOMO (standalone)

SMS server

Porta USB

Il Blue Gate NANO vi aiuta a ridurre il costo delle vostre chiamate dal fisso verso i cellulari

Grazie al nostro Blue Gate NANO è possibile raggiungere tutti gli uffici "mobili" ed i cantieri che si trovano lontani dalle aree urbane/fabbricate.

Simulando le linee del vostro centralino, il nostro piccolo Gateway permette di installare molto velocemente i vostri uffici "mobili".

Una tavola di programmazione vi permette di limitare le chiamate indesiderate indipendentemente dal centralino.

L'installazione è molto facile – plug and play – ed il gateway è immediatamente operativo

Tramite un software POP e-mail (SMS mail – compatibile con Outlook) sarete in grado anche di avere più di un semplice utilizzo vocale: potrete mandare SMS come solitamente mandate e-mail.

VANTAGGI

- Possibilità di un utilizzo autonomo oppure di connessione ad una linea del centralino
- Possibilità di collegare il Gateway ad una linea analogica
- Invio e ricezione di SMS* compatibile con il software e-mail (POP) in uso
- Inversione di polarità
- Programmazione da PC tramite porta USB
- Invio del CLIP al centralino
- Può essere collegato direttamente ad un telefono analogico
- Realizzato con il modulo Siemens GSM Dual Band TC35i o MC55
- Impulsi di tassazione a 12 o 16 KHZ
- Restrizione delle chiamate in uscita
- Compatibilità con i sistemi LCR
- Cancellazione eco

*software opzionale

SILTEL

SILTEL

Via C. Pezzini 116– 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +39 0374/690121
www.silTEL.com info@silTEL.com

Modelli

Voce / Dati / SMS*

- o Blue Gate NANO – 1 canale GSM (1 SIM)

*con PC e un software mail

Specifiche

Blue Gate NANO

Posizioni operative: varie

Condizioni operative:

Temperatura: +5°C ÷ +40°C

Umidità: 10 ÷ 80 % a 30°C

Dimensioni e peso:

90 x 60 x 27 mm

160 gr

Parti di alimentazione:

Voltaggio alimentazione

230 V (±10%) (adattatore)

Input di potenza

max 15 VA

Protezione

fusore termico nell'adattatore

Gruppo di sicurezza

CSN EN 60950 gruppo 2

Marchio: CE, RoHS

**Dotato di antenna esterna
con 3 mt di cavo**

Accessori

Opzioni

- o Licenza SMS Server (su server POP)

Specifiche

LINEA TELEFONICA ANALOGICA

Interfaccia telefonica: 2 fili

Connettore telefonico:

RJ 11

Impedenza:

600 W ±20%

Selezione:

Tono DTMF tt > 30 ms

Impulso 28-200:20-200 ms

Conduzione alimentazione

simmetrica 24 V

Loop di corrente

max 38 mA

Resistenza della conduzione dei derivati

max 500 Ω

GSM

Rete mobile:

compatibile con GSM 900 e GSM 1800

Provider

a seconda della SIM (3V e 1.8V)

USB


versione 1.1, COM virtuale

Connettività

Connessione al centralino



Connessione al telefono

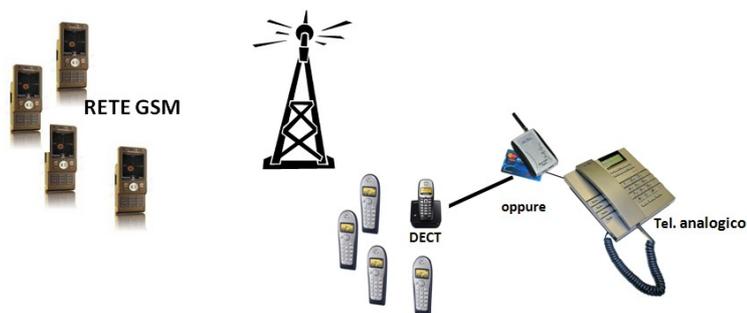

Rivenditore autorizzato: