


For PBX



KIRO SLIM IP

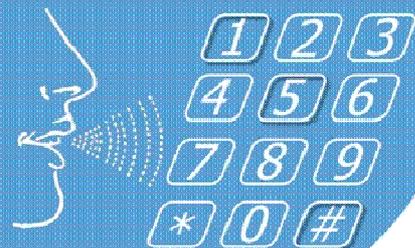

- 2 RELAY a bordo
- citofono VoIP/SIP
- Audio e video
- Telecamera IP incorporata
- Gestione HTTP

CARATTERISTICHE

- Citotelefono **VoIP**, compatibile con tutti i centralini IP che supportano SIP v2
- Si collega alla rete IP
- Oltre alla voce, il KIRO SLIM IP può trasmettere il video a telefoni IP o a softphones che supportino tale funzione (es.: Grandstream GXV3000). E' possibile gestire il cancello direttamente dal telefono o dal PC
- Il citofono viene fornito con un software (in lingua italiana ed estremamente facile e veloce da installare) che permette di gestire il KIRO SLIM IP dal computer. Quando qualcuno suonerà il citofono alla porta, sul PC si aprirà una finestra in cui, grazie alla telecamera IP, sarà possibile vedere chi sta suonando, parlargli ed eventualmente aprirgli il cancello.
- KIRO SLIM IP è una soluzione ideale per ogni realtà: residence, fabbriche, abitazioni private

VANTAGGI

- Non è più necessario tirare i cavi, basta un solo cavo di rete per **audio, video e dati**.
- Modalità **SIP proxy server** per poter registrare i propri telefoni IP al citofono stesso
- CPL** (opzionale)
- Cancellazione d'eco**
- POE** – Power Over Ethernet
- Modalità GIORNO / NOTTE
- Programmazione da PC tramite software intuitivo e in lingua italiana
- Fino a 16 cifre associabili ad ogni tasto
- Manuale in italiano
- CE e RoHS**

Modelli

- **28IP002C** – *KIRO SLIM IP* a 2 tasti con telecamera
- **28IP001CAV** – *KIRO SLIM IP* a 1 tasto con telecamera e custodia anti vandalo
- **28IP002** – *KIRO SLIM IP* a 2 tasti senza telecamera

Accessori

Opzioni


- BUNDLE KIRO SLIM IP + VIDEOTELEFONO IP GrandStream

Specifiche

CARATTERISTICA	
Temperat operativa	Da -20°C a +50°C
Dimensioni (LxHxP)	182 mm x 99 mm x 40 mm
Peso	
Max assorbimento	300 mA a 12Vss
Max tens relais	48V a I<1A
Max corrente relais	2A a U<30V
Tens. Aliment retroill, relais, riscaldam.	12Vss±2V, 10-12Vst±2V

VOIP	
Segnalazione	SIP v.2
Codecs Audio	G711u, G.711a, G726, GSM
Codecs Video	H.263 e H.264
VAD (cancellazione eco)	
Protocolli	IP, TCP, UDP, http, TELNET, SIP, RTP
Gestione	Web, telnet
Interfacce	LAN 10/100 Base-Tx, Rj45
Compatibilità	Tutti i centralini SIP v2 Testato su Cisco Call Manager, Alcatel OMNI PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic...

Connettività

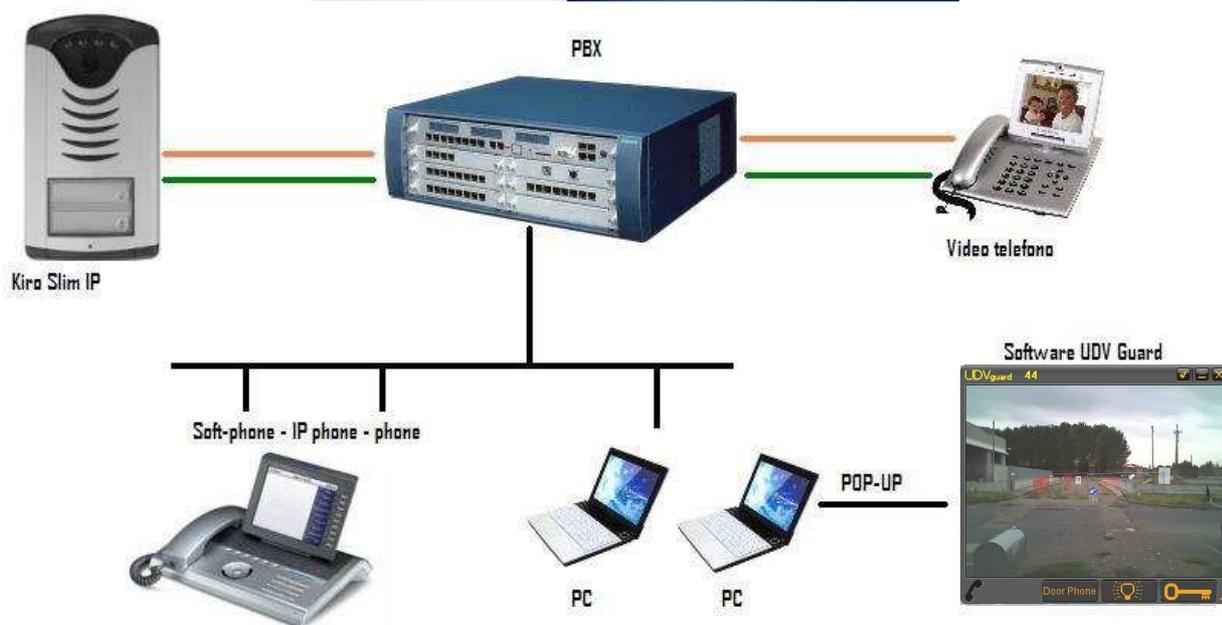

Rivenditore autorizzato:

SILTEL

Via C. Pezzini 116- 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +39 0374/690121
www.sitel.com info@sitel.com