

## CENTRALINO IP SLICAN ITS - IL MONDO E' PIU' VICINO!



HAI UN'AZIENDA E CERCHI NUOVE ED ECONOMICHE SOLUZIONI PER COMUNICARE?

ORA PUOI SFRUTTARE SIA LA TELEFONIA TRADIZIONALE CHE QUELLA VoIP... ED E' PIU' FACILE DI QUEL CHE PENSI!!!

SCEGLI SLICAN ITS!

E' INNOVATIVO, FACILE DA UTILIZZARE e COMPATTO

UN PURO CENTRALINO IP CON UN ENORME POTENZIALE DA POTER USARE IN TUTTA COMODITA' SIA IN UFFICIO CHE A CASA.

SLICAN ITS OFFRE TELEFONATE A BASSO COSTO VERSO TUTTI



### ITS COMUNICAZIONE PER VOI!

Questo piccolo centralino VoIP offre la possibilità di una comunicazione a 360° sia per le aziende che per gli utenti finali.

Un prezzo interessante e un'ampia gamma di funzioni - una combinazione di IP e tecnologia TDM, garantiscono una comunicazione VELOCE, AFFIDABILE e A BASSO COSTO per tutti coloro che necessitano di una fonia stabile e chiara.

Il centralino Slican ITS consente di accedere alla telefonia via Internet senza gateway aggiuntivi, né carte né telefoni IP (che possono essere utilizzati ma non sono obbligatori) ed i "normali" telefoni analogici garantiscono anche maggiori funzioni e prestazioni.

### ITS COMODITA' DI SERVIZI!

L'installazione facile e veloce (Plug & Play) e la gestione remota via LAN o via Internet tramite un web browser assicurano un servizio completo nel comfort più totale. Il centralino Slican ITS è compatibile con i citotelefonati (analogici e IP) [SITEL](#) della linea KIRO, KIRO SLIM, KIRO SLIM IP e KIRO IP.

Questo centralino garantisce a chi lo usa i massimi livelli di prestazioni, comodità e servizi.


SLICAN ITS

PARAMETRI

Centralino		ITS-0286	
Configurazione standard – porte analogiche - FXS		6	
Max capacità (optional)	Linee analogiche - FXO	2	
	Linee IP interne - IPS	8	
	Linee IP - IPO	4	
	Porta Ethernet 10 / 100	1	
Dispositivi (aggiuntivi) compatibili:		Tel. BCA Slican XL-2023ID	
		Citotel. Analogici e IP "KIRO"	
Parametri VoIP	Protocolli supportati	SIP 2.0 (codex G.711, G.729)	
	Supporta third parties applicazioni / dispositivi	Applic. del tipo "softphone" o telefoni IP, o gateway IP (SIP2.0)	
	Modalità operativa	VoIP master o / e slave	
Alimentazione		~230 V; 50 Hz; <15VA	
Dimensioni (mm) L x H x P		191 x 111 x 36	
Tecnologia supportata:		IP	

FUNZIONI

- facile da installare (Plug & Play)
- gestione remota via web browser
- possibilità di aggiornare il software online
- LCR
- possibilità di impostare permessi (restrizioni) per chiamate sia in entrata che in uscita
- inoltro chiamata
- chiamata di gruppo
- chiamate 3PTY
- registrazione delle chiamate in uscita
- 2 modalità di lavoro automatiche (giorno/notte)
- CLIP visualizzazione chiamante
- ATTESA
- 3 annunci DISA
- Musica su attesa
- diversi tipi di suoneria per le chiamate esterne e interne
- lavora con diversi VoIP providers
- compatibile con telefoni e citotelefonati analogici e IP
- compatibile con telefoni analogici e fax
- compatibile con telefoni VoIP-SIP
- passaggio automatico giorno/notte

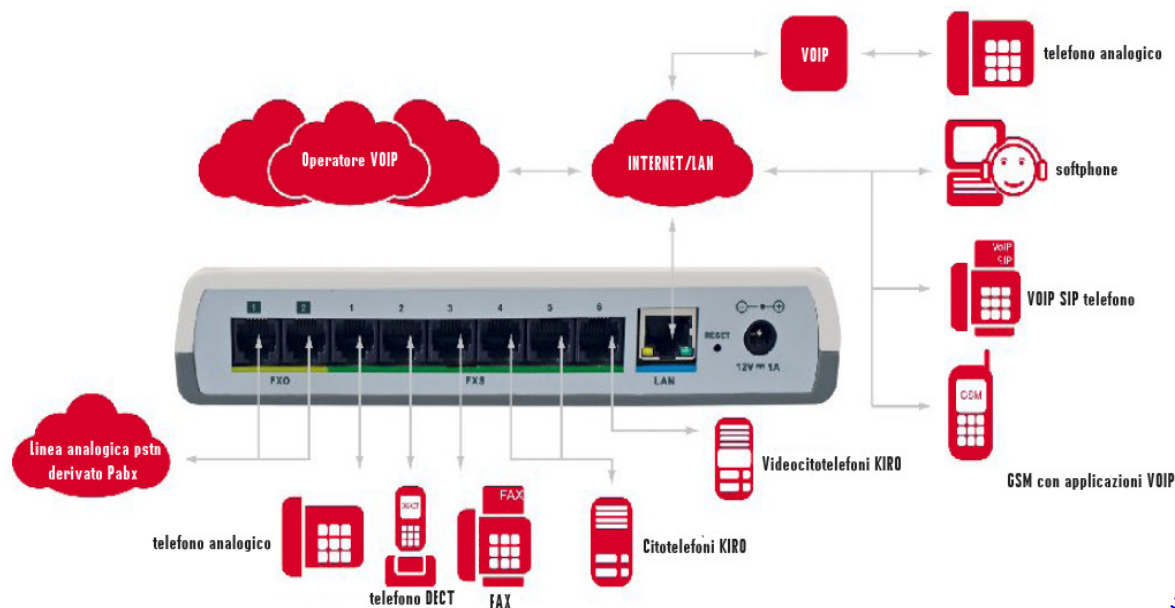

SCEGLI DI COMUNICARE MEGLIO!

SILTEL

Via Carlo Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)  
 Tel. 0374/690000 r.a. Fax 0374/690121  
 www.sitel.com info@silte.com