

MyIP e MyIP Plus

I centralini VoIP per uffici , studi di professionisti e aziende



MyIP

- 36 utenti VOIP SIP
- Linee VOIP Illimitate
- IVR
- 2 slot disponibili per l'inserimento di :
 - scheda 2 FXO linee urbane analogiche
 - scheda 2 FXS linee Interne analogiche
 - scheda 2 BRI ISDN 2 accesso base



MyIP Plus

- 100 utenti Interni IP e analogici
- Linee VOIP Illimitate
- IVR
- 8 slot disponibili per l'inserimento di :
 - scheda 2 FXO linee urbane analogiche
 - scheda 2 FXS linee Interne analogiche
 - scheda 2 BRI ISDN 2 accesso base
 - scheda 1 SIM GSM

Chiamate VoIP
e tradizionali

Unendo telefonate VoIP a
quelle tradizionali, si può
ottimizzare il business e
risparmiare denaro



Cancellazione Eco



Tecnologia di ultima generazione

SILTEL

Caratteristiche MYIP e MYIP Plus:

- IVR Voice mail integrato
- Risponditore automatico
- Conference Room
- Trasferta con o senza offerta
- Record di chiamate (CDR)
- Inoltro di chiamata
- Parcheggio delle chiamate
- Registrazione delle chiamate
- Risposta per assente
- Least cost Routing (LCR)
- Trasferimento di chiamata
- Avviso di chiamata
- Visualizzazione interni occupati
- Chiamata diretta degli interni

Voice Mail

- Configurazione semplice
- Operatore automatico Giorno-Notte
- Personalizzazione del messaggio
- Caselle vocali personalizzate e confidenziali
- Notifica messaggi su telefono IP e BCA e ricezione messaggi via e-mail
- Data e ora dei messaggi
- Personalizzazione del messaggio della casella
- Gestione mailbox da telefono, LAN o Internet
- Programmazione a distanza tramite Internet
- Integrazione CTI

Caselle Vocali

- Led stato casella
- Caller ID
- Messaggio personalizzabile
- Notifica esterna
- Consultazione remota



Scheda GSM
INTEGRATA

Apparecchi telefonici SIP



OpenStage 15

Display monocromatico a 2 righe, tastiera, 2 tasti funzione (dotati di LEDs rossi), 8 tasti programmabili con led rossi, 3 tasti menù, viva-voce full duplex, tasti di regolazione volume +/-.

Key Module OpenStage15 con 8 tasti con led rossi



OpenStage 60

Display TFT a colori grafico reclinabile, 320 x 240 pixel QVGA, retroilluminato. Tastiera, 6 tasti funzione fissi (in parte dotati di LED blu), 8 tasti a sfioramento programmabili (illuminati) con LED blu (tasti funzione, composizione rapida o linea), 6 tasti modalità (tasti a sfioramento, illuminati) con LED blu o blu/bianchi, dispositivo TouchSlider illuminato per la regolazione del volume con LED, dispositivo TouchGuide per navigare, viva-voce full duplex, suonerie MP3, collegamento cuffie, interfaccia Bluetooth, interfaccia USB master.



Gigaset A580

Telefono IP cordless con display, funzione dual mode, espandibile fino a 6 portatili

Yealink VP 2009

Videotelefono IP con display touch screen a colori da 7 pollici e telecamera CMOS integrata.




CTI integrazione computer e telefono

Il software Phone Suite consente di avere una rubrica telefonica molto ampia con una facile e veloce funzione di ricerca: basta selezionare il nome o una parte del nome, la città, la via per trovare il contatto che si sta cercando. Trovato il nominativo sarà sufficiente inviare la chiamata per essere messi in contatto con l'interlocutore.

Inoltre consente di personalizzare la barra degli strumenti con i numeri (interni, fissi o cellulari) che si utilizzano più spesso per averli sempre a portata di click!

L'apertura del Pop-up all'arrivo della chiamata entrante consente di affrontare il cliente in modo personalizzato.

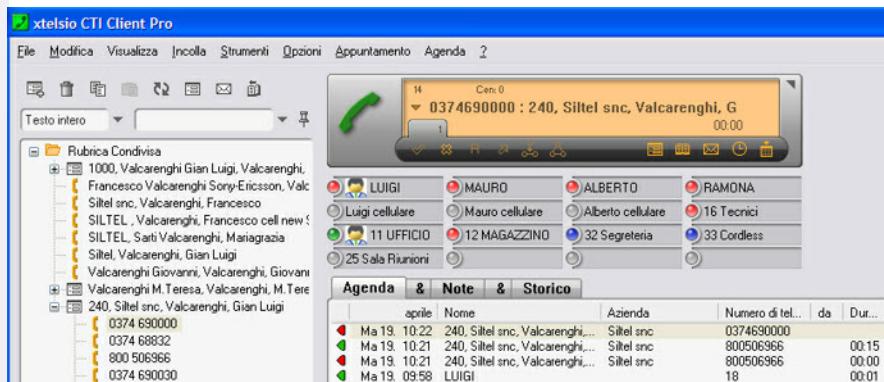

Sistema videocitofonico integrato nel centralino.



I centralini MYIP e MYIP Plus sono ideali per connettere i videocitotelefoni KIRO IP. Vedo, parlo con l'interlocutore e apro la porta.
2 relay apriporta.





Telefonare con MyIp e MyIP Plus

- Telefonate gratis su ADSL
- Tariffe ridotte su linea VoIP
- Tariffe ridotte su linea fissa ISDN
- Tariffe ridotte su linea GSM

Fax

Il fax è integrato nel centralino. Tutti i fax vengono consegnati direttamente nella casella di posta elettronica

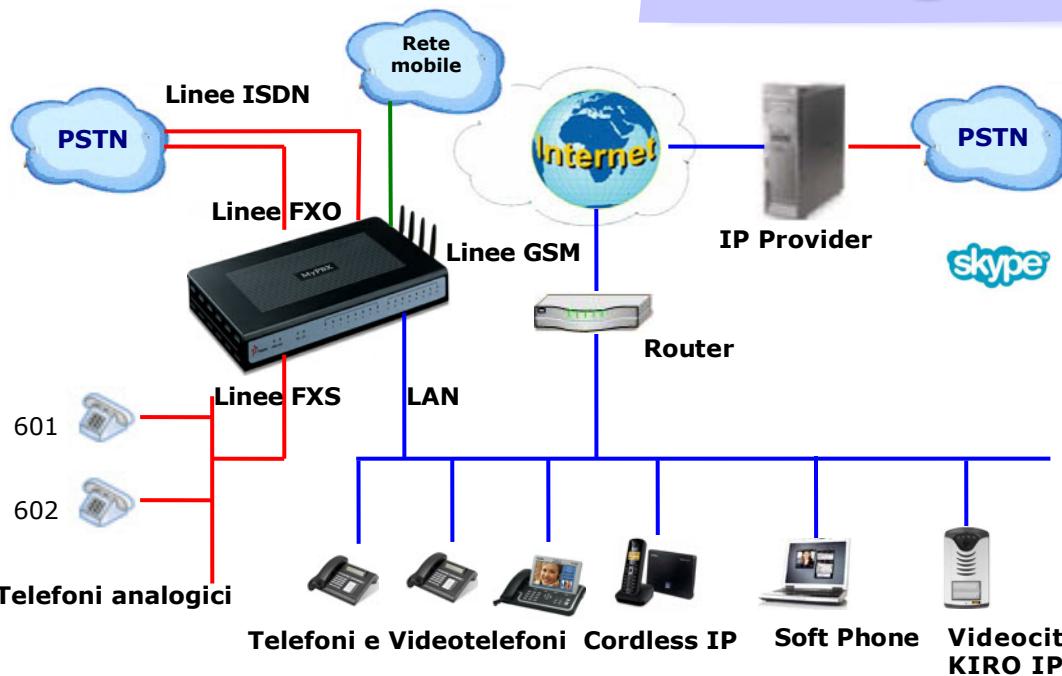

Caratteristiche:	MyIP	MyIPPlus
Interni	36	100
Linee SIP	illimitate	illimitate
Chiamate in contemporanea Max	8	22
Voicemail 4000min	✓	✓
Interfacce analogiche (FXO/FXS) Max	4	16
Linee ISDN Max.	4 BRI punto/punto- punto/multipunto	8 BRI punto/punto- punto/multipunto
Porte GSM Max.		4
Slot disponibili	2	8
Flash	512 MB Onboard Flash	512 MB Onboard Flash
RAM	64 MB Onboard RAM	64 MB Onboard RAM
LAN	1 (10/100Mbps)	1 (10/100Mbps)
Protocollo	SIP(RFC3261)	SIP(RFC3261)
Transport	UDP, TCP	UDP, TCP
DTMF	RFC2833, SIP INFO, In-band	RFC2833, SIP INFO, In-band
Codec audio	G.711 A/u-law, G.726, G.729 A, GSM, Speex.	G.711 A/u-law, G.726, G.729 A, GSM, Speex.
Codec video	H261, H263, H263p, H264, MPEG4.	H261, H263, H263p, H264, MPEG4.
LED	rosso FXO e verde FXS.	rosso FXO e verde FXS.
Network	DHCP Server, VLAN	DHCP Server, VLAN
Identificativo del chiamante CLIP - CLIR	✓	✓
Accesso diretto al sistema (DISA)	✓	✓
Non disturbare (DND)	✓	✓
Risponditore automatico (IVR)	✓	✓
Musica in attesa	✓	✓
Assegnazione suonerie di chiamata	✓	✓
Conferenza	✓	✓
Integrazione con SKYPE	✓	✓
Gestione fax	✓	✓
Gestione anche tramite CTI client e Tapi driver	✓	✓



MYIP
Dimensioni: 193x153x30mm
Peso: 500g
Alimentazione: AC 100~240V/50~60Hz (DC 12V, 1A)

MYIP Plus
Dimensioni: 280x175x33mm
Peso: 700g
Alimentazione: AC 100~240V/50~60Hz (DC 12V, 5A)



Via Carlo Pezzini, 116 26015 SORESINA CR
Tel. +39 0374 690000 fax +39 0374 690121
www.siltel.com info@siltel.com