


For PBX



KIRO IP ALLI

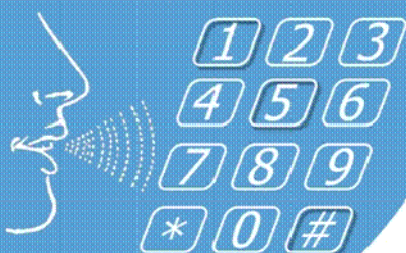

 **Citofono professionale IP SIP**

 **2 pulsanti**

 **2 relè**

 **Struttura in alluminio**

 **Elevata qualità audio**

CARATTERISTICHE

- 2 linee SIP
- Alimentazione POE 802.3af (Class 0 -12.95W) 48V/380mA
- 2 Relay normalmente aperti o normalmente chiusi max. 30V/1A AC/DC
- Audio: 2,5W
- Programmazione via web
- Funzione Do Not Disturb
- Modulo per riduzione rumore integrate
- Montaggio a parete
- Microfono full-duplex

Specifiche

CARATTERISTICA	
Temperat operativa	Da -40°C a +70°C
Dimensioni	190x114x34mm
Alimentazione	12V+-15%/1A DC or PoE
Amplificazione audio	2W/4Ω
Peso	0,75 Kg

Rivenditore autorizzato:

SITEL

Via C. Pezzini 116- 26015 SORESINA (CR)
Tel. +39 0374/690000 Fax +39 0374/690121
www.sitel.com info@sitel.com